


Opsætning af P-touch-printserver PS-9000

1 Indledning


- Denne vejledning for administratoren beskriver proceduren for opsætning af PS-9000. For details on the setup procedure, refer to the manual provided on the enclosed CD-ROM. (For at kunne se vejledningen skal du have installeret Adobe® Acrobat® Reader® eller Adobe® Reader®.)
- Fremgangsmåden ved oprettelse af en P-touch-netværksport (Brother PS-9000-port) er beskrevet i denne vejledning for administratoren.

2 Fremgangsmåde ved opsætning af PS-9000

Første installation (administratorcomputer)

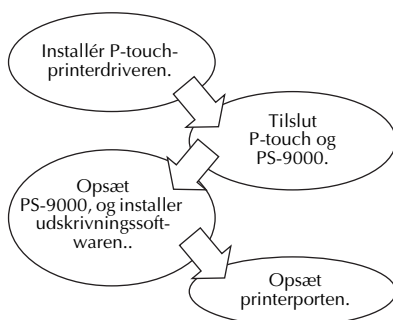


Opsætning på yderligere en eller flere computere (klientcomputere)

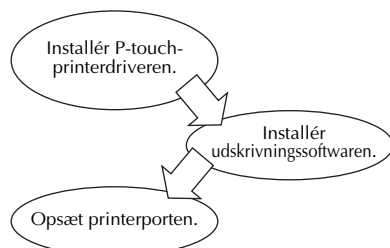

3 Kontrol af pakkens indhold og forberedelse af udstyret

- **Kontrollér, at følgende tilbehør medfølger.**
 - ① PS-9000-enhed
 - ② AC-adapter og AC-kabel
 - ③ CD-ROM (indeholdende vejledningen og værktøjerne til opsætning af denne enhed)
 - ④ Vejledning for administratoren (denne vejledning)

* Se QL-1050N lynguiden vedrørende nærmere oplysninger om tilbehør til QL-1050N.
- **Forbered følgende.**
 - ① USB-kabel
 - * Forbinder denne enhed med P-touch/QL
 - ② Netværkskabel
 - * Forbinder denne enhed med netværket
 - ③ Ethernet-hub
 - * Nødvendig til et netværk



4 Installation af P-touch-printerdriveren

**QL-500/QL-550/QL-560/QL-650TD
QL-1050/QL-1050N
PT-9500PC
PT-9200DX**

Fra den dialogboks, som kommer frem, når den CD-ROM, som følger med PS-9000 (denne enhed) sættes ind i drevet, skal du klikke på [P-touch Driver] og derefter installere netværksdriveren for din P-touch.



Bemærk

- Installer printerdriveren i overensstemmelse med de instruktioner, som kommer frem på skærmen.

5 Tilslutning af PS-9000

- 1 Brug netværkskablet til at forbinde PS-9000 til en Ethernet-hub.
- 2 Forbind vekselstrømsadapteren til PS-9000 og sæt strømkablet til P-touch-enheden og PS-9000 ind i stikkontakten.
- 3 Brug USB-kablet til at forbinde PS-9000 til P-touch-enheden. (PS-9000: Type A connector; P-touch: Type B connector)

! Forsigtig

- QL-1050N-strømkablet er af dobbeltledningstypen. Efter tilslutning til PS-9000 og QL-1050N sættes stikket i stikkontakten.

Bemærk

- USB-kablet har to forskellige slags stik. Sørg for at sætte stikket ind i den rigtige port.

■ USB-kablets stik




Type A



Type B

4 Tænd for P-touch-enheden.

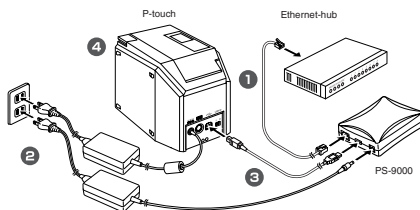


Bemærk

- Netledningens form afhænger af din model.

6 Opsætning af PS-9000 og installation af udskrivningssoftwaren


- 1 Når cd-rom'en er sat ind i computerens cd-rom-drev, vises dialogboksen med hovedmenuen automatisk.
 - Hvis dialogboksen med hovedmenuen ikke vises, kan du trykke på Denne computer, vælge cd-rom-drevet og derefter køre "autorun.exe".



- 2 Klik i dialogboksen med hovedmenuen på [Opsætning]. Nedenstående velkomstbesked vises. Klik på [Næste].



3 Læs licensaftalen og klik på [Ja], hvis du accepterer betingelserne i aftalen.




4 Vælg "Installerer denne enhed og hjælpeprogrammet." og klik på [Næste].



- Ved opsætning af yderligere en eller flere computere (klientcomputere), skal du vælge "Installerer hjælpeprogrammet.", klikke på [Næste] og fortsætte med punkt 8.


5 Vælg PS-9000, som skal installeres, og klik på [Næste].



- Klik på [Søg], hvis produktet ikke vises på listen.


6 Angiv IP-adressen.

- Hvis "Tildel en IP-adresse" vælges (anbefales) → Indtast IP-adresse, subnet-maske og standard-gateway i den næste dialogboks, der vises. Få information af din netværksadministrator om de rigtige indstillinger.




- Hvis "Skriv en IP-adresse automatisk" vælges → I et miljø med en DHCP/BOOTP-server tildeles IP-adressen for PS-9000 automatisk.

7 Den valgte konfiguration vises, så du kan kontrollere den. Klik på [Udfør] for at bruge konfigurationen, hvis den er korrekt.



8 Klik på [Næste].



9 Angiv det gruppenavn, som vises i Start-menuen, og klik på [Næste].




- Hvis du ændrer gruppenavnet, skal du sikre dig, at det nye navn ikke allerede er i brug.

10 Vælg, om du ønsker at konfigurere printerporten.




Vælg "Ja" og klik derefter på [Næste].

11 Vælg P-touch-enheden, som skal installeres, og klik på [Næste].



12 Klik på [Næste].



13 Vælg PS-9000, som skal installeres, og klik på [Næste].



- Klik på [Søg], hvis produktet, der skal installeres, ikke vises på listen.

14 Indtast printerportens navn og klik på [Næste].



- Når du vælger navn til printerporten, skal du sikre dig, at det nye navn ikke allerede er i brug (f.eks. LPT1:).

15 Installationskonfigurationen vises. Klik på [Afslut].



16 Installationen er færdig, når nedenstående dialogboks vises. Klik på [Afslut].

